

Дата, 18.09.2018.



Ежегодная встреча дилеров ФКЛ РУС

FKL®

Новинки продукции в 2017. AGRO POINT

Индустријска зона бб, 21235 Темерин, Србија
тел: +381 21 6841 100, факс: +381 21 842 650
marketing@fkl-serbia.com, www.fkl-serbia.com

Новая, мощная, интегрированная серия FKL для сеялок и дисковых борон



- Мощные
- Компактные
- Просты в установке


IL20

Для сеялок

- **Улучшенное решение** – оптимизированная внутренняя конструкция подшипника (с опорой в четырех точках),
- **Встроенный фланец** обеспечивает работу при высоких нагрузках, быструю и надежную работу сеялки.



IL20

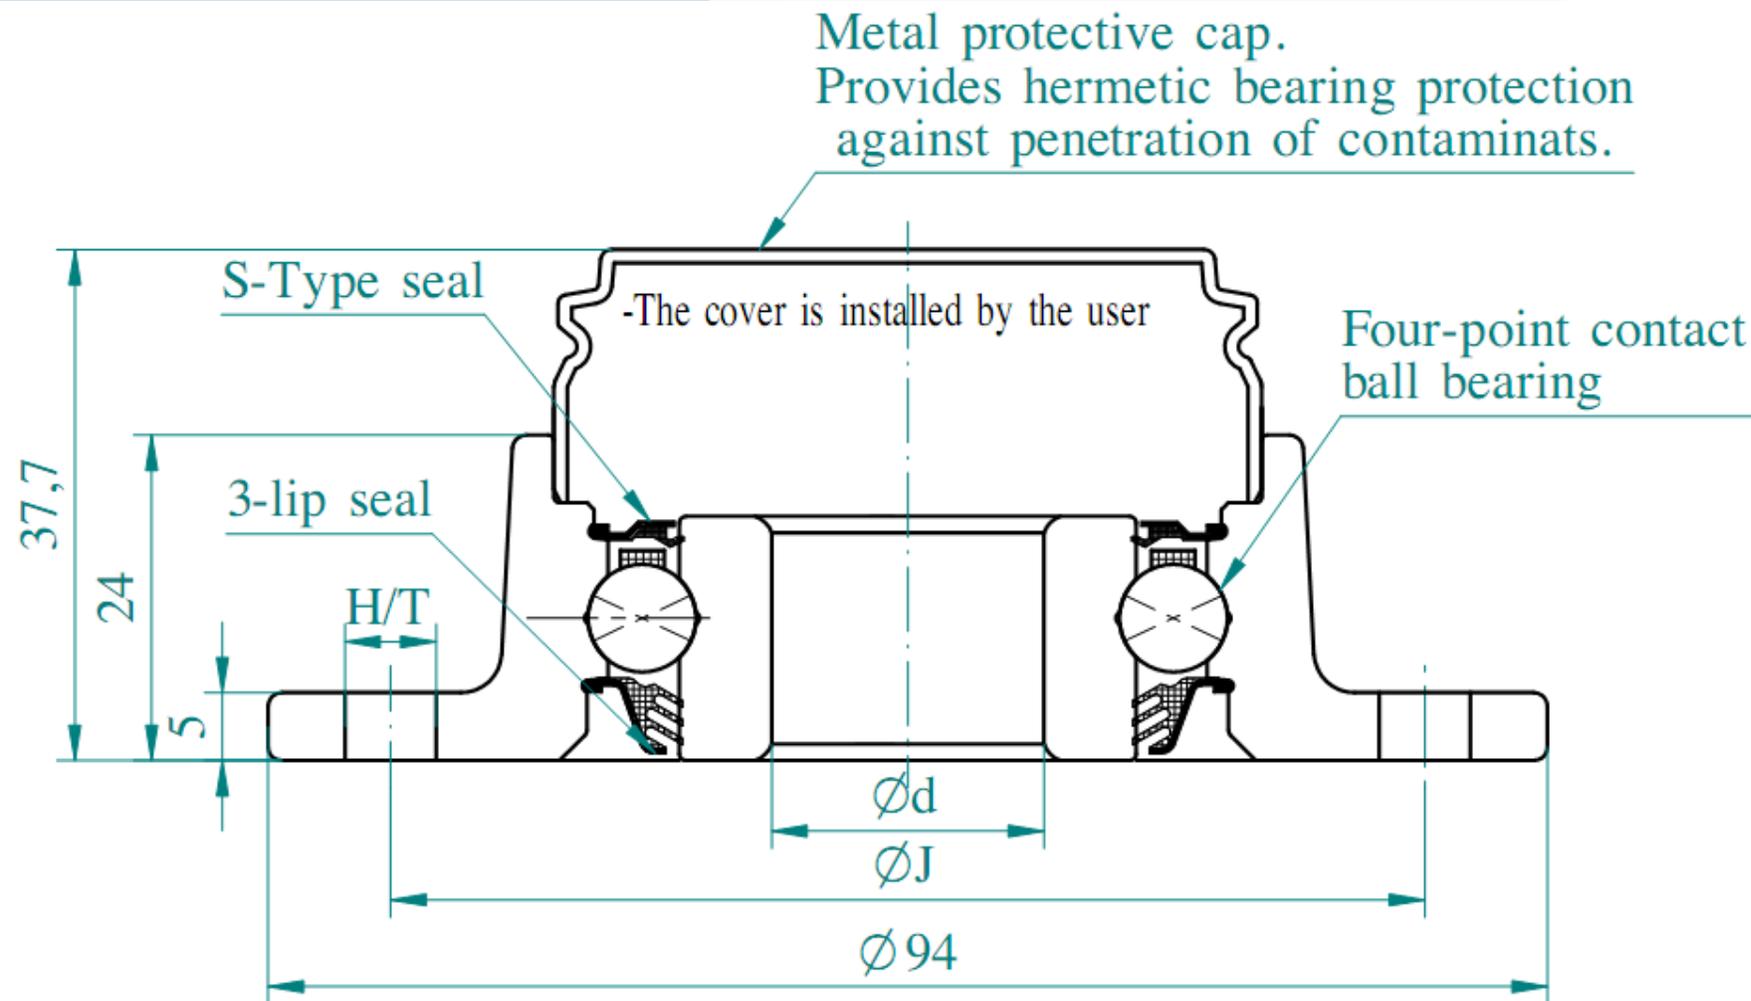

IL20	J	H/T	d	L1	kg
IL20-75/6H-B20	75	6x6.5	20	18	0.5
IL20-75/6H-B17	75	6x6.5	17	18	0.5
IL20-79/6H-B16	79.4	6x8.1	16	24	0.55

C= 22 kN
Co=15.2 kN

IL20

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительный срок службы
- Кованый фланец обеспечивает дополнительную прочность подшипника и предотвращает деформации во время сборки и эксплуатации
- Длительный срок службы подшипника благодаря лучшему уплотнению и увеличению несущей способности на 12% по сравнению с предыдущей стандартной версией,
- Постоянная смазка,
- Оцинкованный фланец, хорошая защита от коррозии
- Герметическая металлическая крышка предотвращает проникновение пыли и влаги


IL30

для работы сеялок в тяжелых условиях

- Усиленная версия IL20 для больших сеялок и работы в более тяжелых условиях.
- Рекомендуется для обработки почвы по технологии NO TILL (известной как прямой посев) из-за особых условий работы – в 2-3 раза большей грузоподъемности и чрезвычайно тяжелых условий посева.
- Применение IL30 с помощью этой технологии подразумевает способ посева с/х культур без обработки почвы
- Оптимизированная внутренняя конструкция подшипника (контакт в 4-х точках) с фланцем



IL30

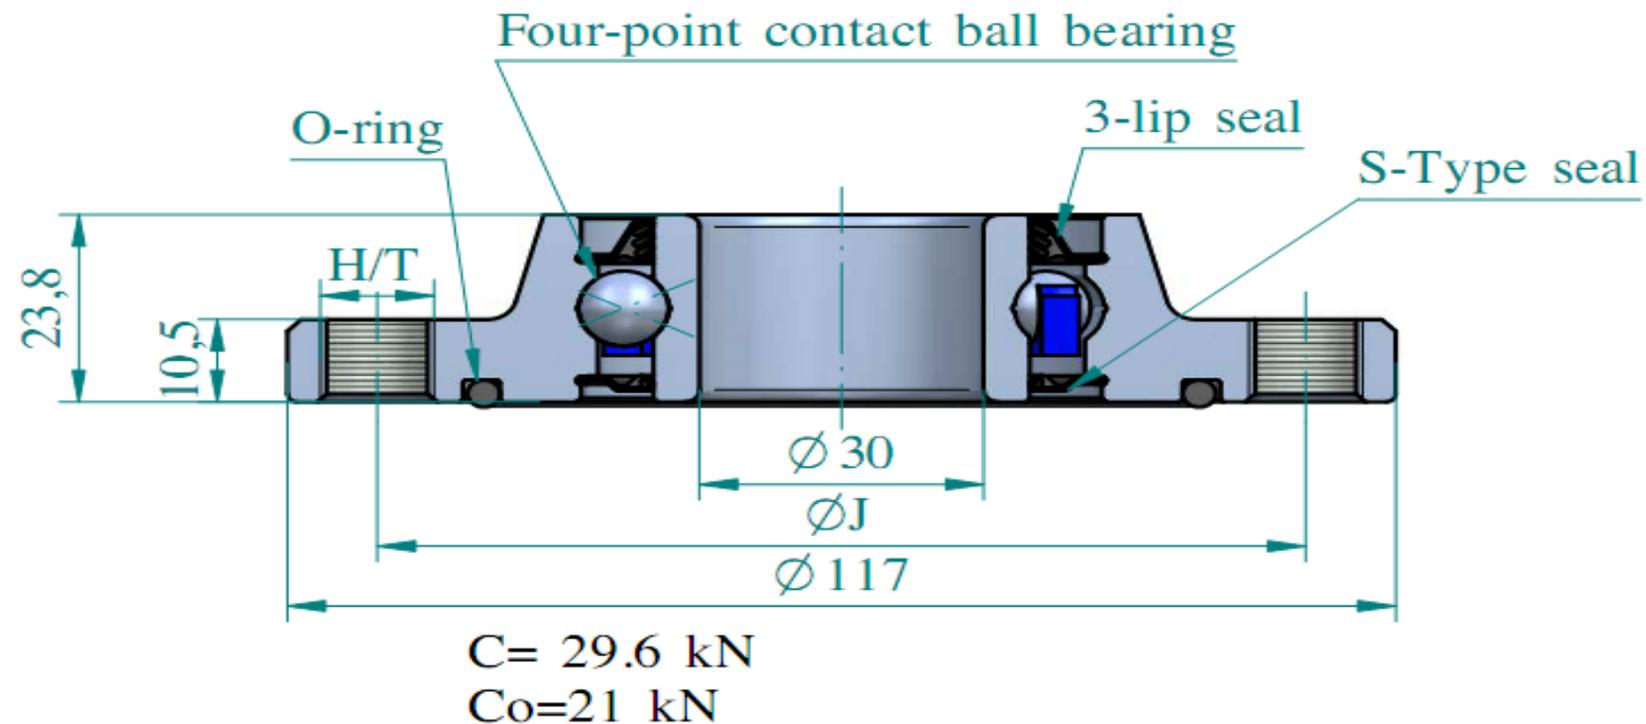

IL30	J	H/T	kg
IL30-98/4T-B30	98	4xM12x1.25	0.905
IL30-100/4T-B30	100	4xM10	1.0
IL30-98/5T-B30	98	5xm12x1.5	0.925

IL30

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Повышенная надежность ,
- Длительный срок службы подшипника благодаря уплотнению и повышенному уровню нагрузки - на 30% по сравнению с IL20.
- Постоянная смазка подшипника продлевает срок службы и снижает эксплуатационные расходы.
- Оцинкованный фланец – хорошая защита от коррозии
- Использование технологии NO TILL FARMING экономит время и денежные средства для работы сеялок в тяжелых условиях.

IL50

для дисковых борон


- Agro Point IL50-высокопроизводительное решение ФКЛ для дисковых борон, герметичен, постоянная смазка
- Оптимальная конструкция подшипника (2-х рядный радиально-упорный шариковый подшипник) с фланцем и кассетным уплотнением обеспечивают более длительный срок службы



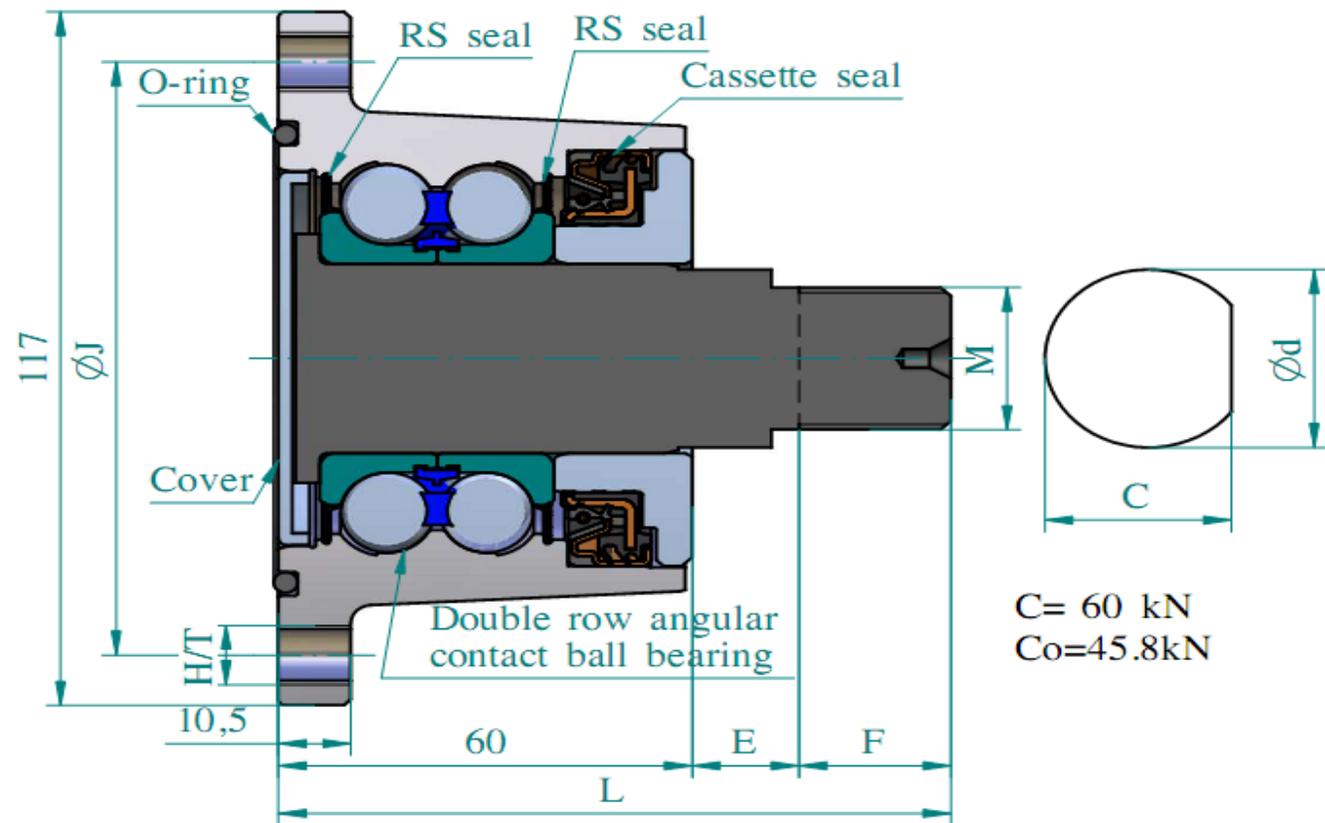

IL50	J	H/T	d	C	M	E	F	L	kg	interchange
IL50-98/4T-M22	98	4xM12x1.25	27.95	25.4	M22x1.5	17	25	102	2.5	IL2-117-M22-D
IL50-98/5T-M22	98	5xM12x1.25	27.95	25.4	M22x1.5	17	25	102	2.5	IL2-117-M22-G
IL50-98/6T-M22	98	6xM12x1.25	27.95	25.4	M22x1.5	17	25	102	2.5	IL2-117-M22-I
IL50-98/4T-M24	98	4xM12x1.25	30	27.5	M24x2	17	29	106	2.55	IL2-117-M24-H
IL50-98/6T-M24	98	6xM12x1.25	30	27.5	M24x2	17	29	106	2.55	IL2-117-M24-D
IL50-100/4T-1	100	4xM12x1.25	30	27.5	1" SAE14h	36	29	125	2.65	IL2-117-1"
IL50-100/6T-M24.R	100	6xM10x1.25	30	27	M24x1.5	15.5	22	97.5	2.65	5554512-LEMKEN
IL50-100/6T-M24.L	100	6xM10x1.25	30	27	M24x1.5-Left	15.5	22	97.5	2.5	5554513-LEMKEN

IL50 -J -F

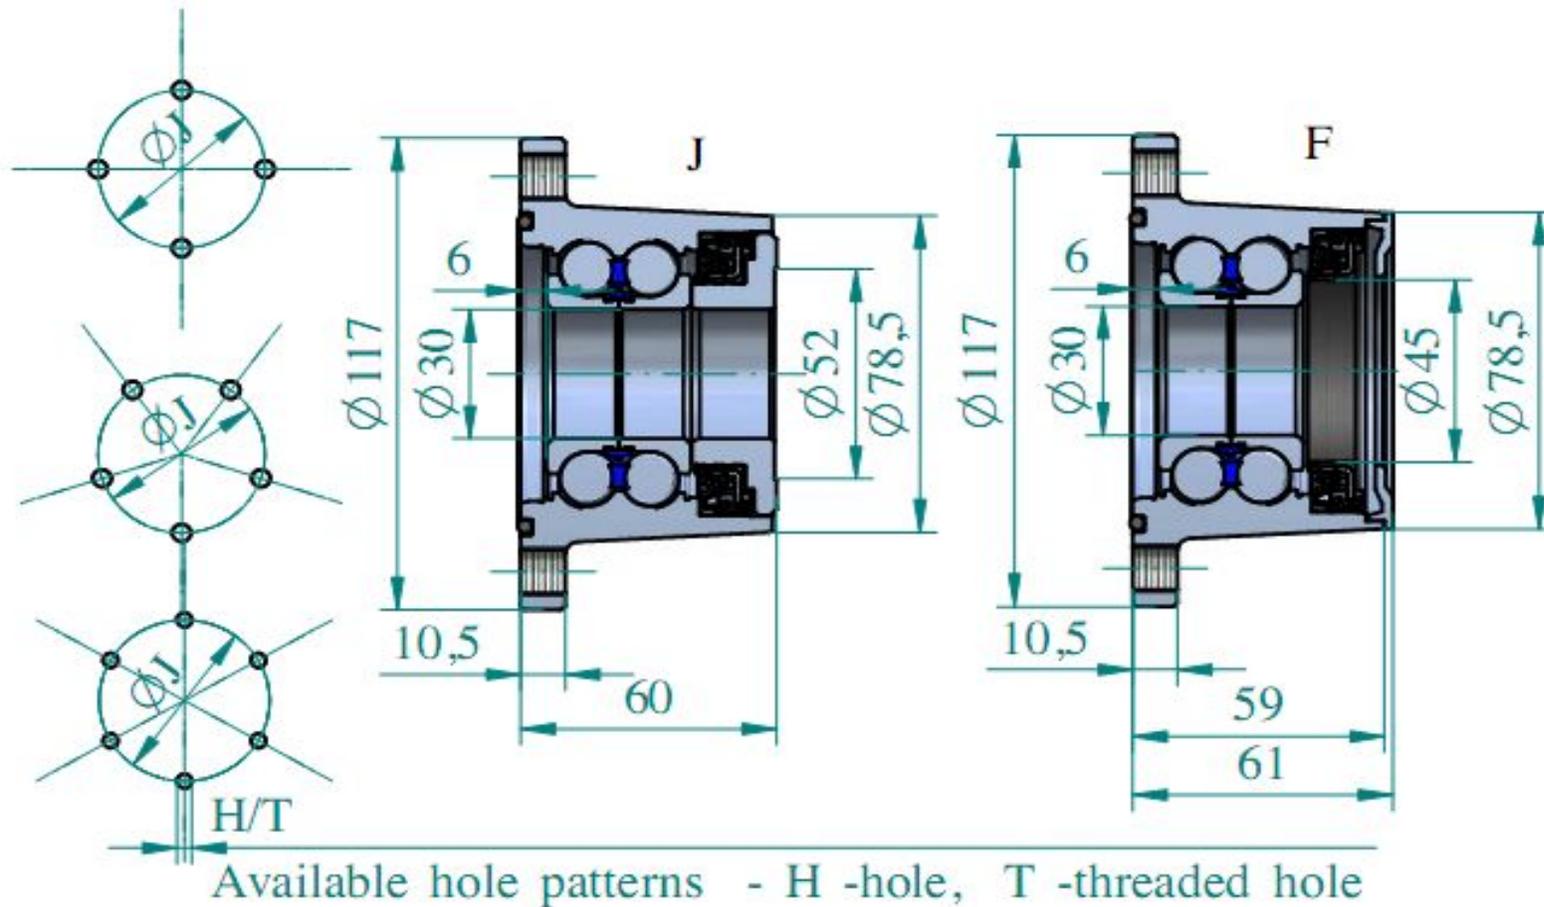

IL50	J	H/T	kg	interchange
IL50-98.4T-B30.F	98	4xM12x1.25	1.75	IL-117-F
IL50-98.4T-B30.J	98	4xM12x1.25	1.9	IL-117-J

IL50


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительный срок службы подшипника благодаря кассетному уплотнению и 30% увеличенной несущей способности по сравнению с другими подшипниками из той же группы (включая старый тип IL2-117)
- Постоянная смазка подшипника продлевает срок службы и снижает эксплуатационные расходы,
- Оцинкованный фланец - защита от коррозии
- Простая установка и замена

IL50 vs IL2

Окончательный выбор типа ступицы зависит от С/х машины, инженеров-разработчиков, но и других факторов:

- диск больших размеров
- работа в тяжелых условиях
- угол наклона дисков (большой угол – большая устойчивость в работе и не глубокое проникновение в землю
- опора диска (с или без резинового амортизатора)

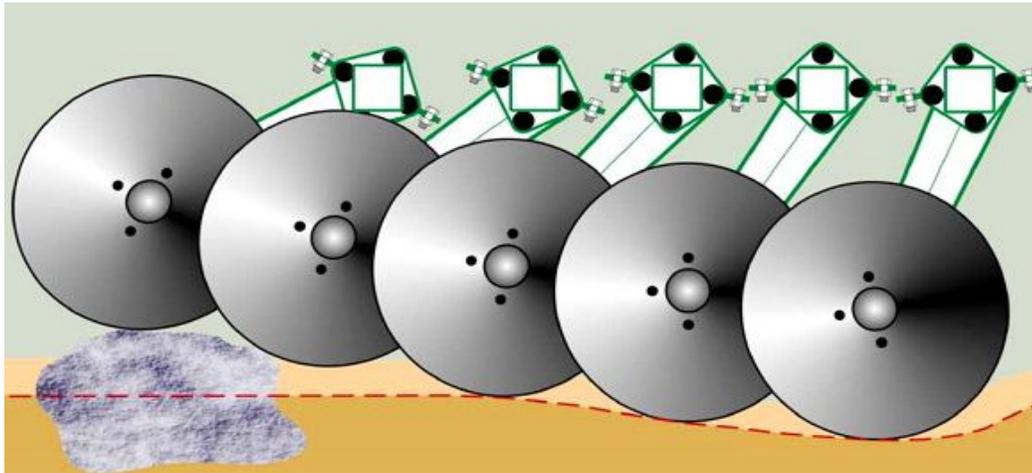


IL60

для работы дисковых борон в тяжелых условиях

- Agro Point IL60 разработан как передовое решение для большей грузоподъемности по сравнению с IL50 и для более тяжелых условий работы, дисков диаметром свыше 710 мм или 28"
- Комбинация крупных компонентов и кассетного уплотнения, которые обеспечивают работу подшипника при высоких нагрузках и высоких скоростях работы.
- Agro Point IL60 постоянно смазан и герметичен, что обеспечивает длительный срок службы по сравнению с IL50



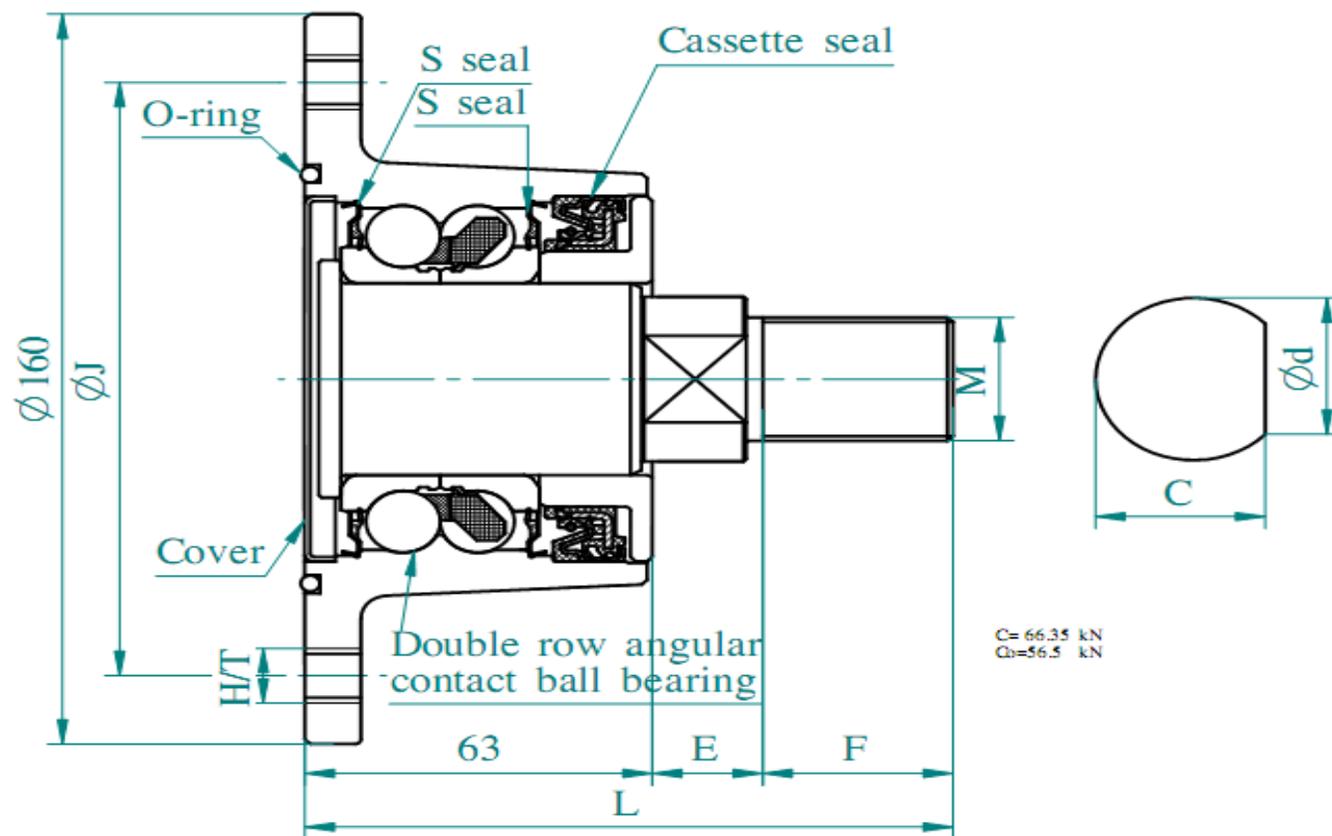

IL60	J	H/T	d	C	M	MI	E	F	L	kg
IL60-00-M20X1.5	-	blank	31	34.9	-	M20X1.5	-	40	78	4.2
IL60-133/4H-3/4-16UNF	133.35	4x13.5	31	34.9	-	3/4-16UNF	-	40	78	4.1
IL60-130/6T-M27	130	6xM12x1.25	35	33.5	M27x2	-	21	33.5	117.5	4.4
IL60-140/6T-M27	140	6xM12x1.25	35	33.5	M27x2	-	21	33.5	117.5	4.4
IL60-115/4T-M22	115	4xM12x1.25	28	26.5	M22x1.5	-	17	25	105	4.3
IL60-130/6T-M30-03	130	6xM12x1.25	36	33.5	M30x1.5	-	28	33	124	4.8

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 11% больше грузоподъемности по сравнению с таким же подшипником IL50
- 31% больший диаметр основания,
- Постоянная смазка продлевает срок службы подшипника и снижает эксплуатационные расходы
- Оцинкованный фланец – защита от коррозии
- Простая установка и замена

План освоения новой продукции в 2018 году

ОСВОЕНО

ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL30-98/4H-B30	TUME-ФИНЛЯНДИЯ
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL20-80/5H-M16	JOSMAR-ИСПАНИЯ
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL30-98/5T-B30	DOMETAL-ФИНЛЯНДИЯ
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL30-100/4T-M24X2	UNIA
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL60-122/6H-M24	AGROMASZ
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL60-130/6T-M24	РОССИЯ
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL50-100/6T-M24 (L) (R)	LEMKEN
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL20-92/5H-M16 (L) (R)	РОССИЯ
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL50-98/4T-M22	ПРОЧИЕ

План освоения новой продукции в 2018 году

В ПЛАНЕ ОСВОЕНИЯ

ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL20-75/6H-B17+GK	GASPARDO
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL10-60/6T-B16	BEDNAR
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL40-98/4T-M22	ПРОЧИЕ
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL40-100/6T-M20X1.5	NZL, KHUN
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL60-150/6T-M24	BEDNAR (фланец Ø178)
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL40-115/5H-M22X1.5	UNIA (фланец Ø145)
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL40-112-5T/M24X2	BEYNE (фланец Ø145)
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	IL40-110-4H/M24x1.5	POTTINGER (фланец Ø145)
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	3209NPPBAN02	JOHN DEERE
ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	LR-202	UNIA
РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	CBK-320	UNIA



FKL®

Спасибо за внимание